



## **Dyckerhoff Basal Voegbeton**

Het optimale systeem voor constructieve voegvulling.

## Dyckerhoff Basal Voegbeton

### Het optimale systeem voor constructieve voegvulling.

Met Dyckerhoff Basal Voegbeton is het nu mogelijk op snelle en efficiënte wijze voegen, sparingen en randbalken in de prefab betonbouw constructief te vullen. Voegbeton is de ideale voegenbeton die in combinatie met een speciaal hiervoor ingerichte betonpomp mixer van Dyckerhoff Basal wordt geleverd. Met voegbeton van Dyckerhoff Basal is het proces van voegvullen een stuk efficiënter geworden. Eén persoon hanteert de slang en een ander strijkt daar waar nodig de naden na. De voordelen van het voegenvullen met Dyckerhoff Basal Voegbeton zijn naast de ARBO vriendelijke verwerkingsmethode het behalen van een optimale vulling met een hoge productiecapaciteit.

#### De voordelen van Dyckerhoff Basal Voegbeton op een rij:

- Optimale vulling van de voegen.
- Hoge capaciteit door efficiënt werken.
- ARBO vriendelijke verwerkingsmethode
- Veilig werken op de vloer door radiografische pompbediening.
- Minimale vervuiling prefab betonelementen
- Geen materiaal verlies.
- Besparing op manuren.
- Besparing op kraankosten.
- Geschikt voor hoogbouw.
- Capaciteit tot 20m<sup>3</sup> per uur.
- Geleverd onder het KOMO Productcertificaat



## Technische informatie Voegbeton:

### Toepassing:

Constructief vullen van naden, randbalken, kolommen en springen in de prefab betonbouw

### Beton:

Beton volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005

Sterkteklasse

- Voegbeton 25 - C20/25
- Voegbeton 35 - C28/35
- Voegbeton 45 - C35/45

Milieuklasse

- XC1, XC2, XC3, XC4.
- Afwijkende klassen in overleg mogelijk.

Vloeimaat

- 620 - 720mm.

Dmax

- 8 mm.

Chlorideklasse


- CL 0.40

### Pompmixergegevens:

Diameter leiding- 42 mm

Slanglengte - 12 meter na de giek.

Overige gegevens pompmixer zie productinformatieblad van Dyckerhof Basal Betonmortel.

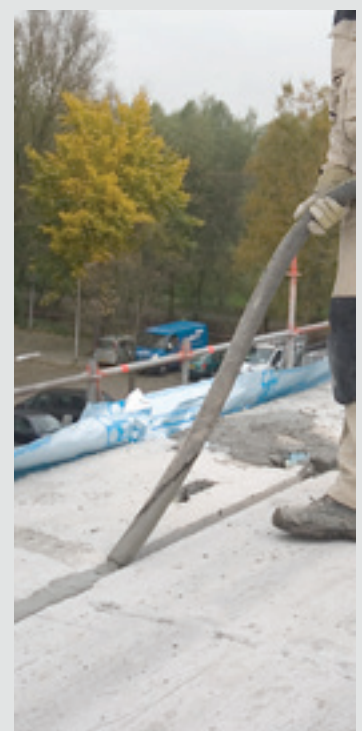

## Gewoon de beste in beton

Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. staat voor een actieve, flexibele marktbenadering, een constant hoge kwaliteit en voortdurende productinnovatie. Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. stelt zichzelf één doel: de afnemer wanneer en waar dan ook voorzien van de beste kwaliteit beton tegen zeer concurrerende tarieven. De betonmortelcentrales die Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. een landelijke dekking geven, zijn allen ISO 9001/14001-gecertificeerd. Hiermee wordt de continue hoge betonkwaliteit gegarandeerd én Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. verplicht zich ermee voortdurend te streven naar nog betere milieuprestaties. Altijd 'just in time', geen onaangename verrassingen. Altijd weer de beste in beton.



### Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. - regio West

Postbus 471, 2600 AL Delft

Vestigingen:

Delft - Enkhuizen - Den Haag - Goes\* - Rotterdam  
Spijkensisse - Dordrecht - Zevenbergen

Telefoon: 015 - 271 72 50 Fax: 015 - 271 72 88

### Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. - regio Midden

Postbus 373, 7400 AJ Deventer

Vestigingen:

Deventer - Epe - Arnhem - Almere - Eemnes - Nieuwegein

Telefoon: 0570 - 63 85 30 Fax: 0570 - 63 85 39

### Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. - regio Noord

Postbus 511, 8800 AM Franeker

Vestigingen:

Franeker - Sneek - Leeuwarden\* - Heerenveen\* - Groningen\*  
- Winschoten\* - Stadskanaal\*

Telefoon: 0517 - 39 46 41 Fax: 0517 - 39 63 90

### Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen B.V.

Postbus 77, 3430 AB Nieuwegein

Vestigingen:

Deventer - Markelo - Zwolle

Telefoon: 030 - 607 83 22 Fax: 030 - 607 83 98

\*Dyckerhoff Basal Deelneming

